



Xperience

IP2 COMPACT

dynamic traffic light

- Multifunctionele oplossing
- Flexibele symboolweergave
- Ruimte besparend ontwerp
- Eenvoudig te programmeren en te bedienen

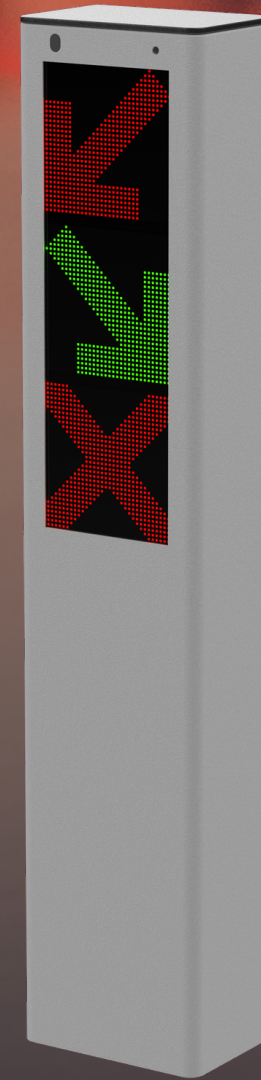

IP2 COMPACT dynamic traffic light

De IP2 Compact Dynamic Traffic Light is een veelzijdige en programmeerbare oplossing ontworpen voor verschillende toepassingen. Inzetbaar als:

- *Vol-aanduiding*
- *Rijstrooksignalering*
- *Melding brandalarm*

Het belangrijkste voordeel van deze oplossing is flexibiliteit. In tegenstelling tot traditionele systemen die meerdere units vereisen, kan de Dynamic Traffic Light met één unit meerdere functies vervullen. Het is mogelijk om zes verschillende symbolen weer te geven, die allen beheerd worden binnen ParkBase. Binnen de IP2 Compact behuizing kunnen tot drie dynamische verkeerslichten worden ingebouwd. Ook kunnen de units van de traffic light individueel worden gemonteerd aan plafond, wand of paal.

Standaard

- Dynamic traffic light enkele, dubbele of drievoudige unit
- Aluminium behuizing voorzien van anticorrosie behandeling en poedercoating
- Deur voorzien van cilinderslot
- Behuizing in RAL9007 en RAL9004

Optioneel

- LED contour verlichting
- Verhoogde basis 300mm
- Stalen fundatie
- Behuizing in RAL kleur naar keuze
- Beugel voor individuele montage aan wand, plafond of paal.
- Zonnescherm voor individuele montage

Afmetingen

IP2 Compact behuizing

- 1368 (H) x 275 (W) x 185 (D) mm

Individuele traffic light

- 215,4 (H) x 214 (W) x 105 (D) mm



Individuele unit
met zonnescherm

